
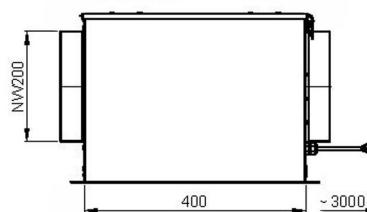



- vorwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse verzinkt
- drehzahlsteuerbar
- integrierter ThermoSchalter
- schallisoliert

230V 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom I	A	0,46	0,49	0,57	0,65	0,71
Leistungsaufnahme P _i	W	105	110	130	145	160
Drehzahl n	1/min	2700	2640	2430	2150	1840
Schalleistg. Ansaug L _{WA5}	dB(A)	-	59	58	55	56
Schalleistg. Ausblas L _{WA6}	dB(A)	-	-	-	-	-
Schalleistg. Abstrahl L _{WA2}	dB(A)	-	51	49	46	46

Spannung U _N	230V ~	Drehzahlsteuerung	V
Strom I _N	0,7 A	Motorschutz	TAI
Strom I _{max}	0,8 A	Kondensator	4 μF / 450 V
Umgebungstemperatur t _u	40 °C	Isolationsklasse	B
Fördermitteltemperatur t _f	40 °C	Polzahl	2
		Gewicht	13,25 kg

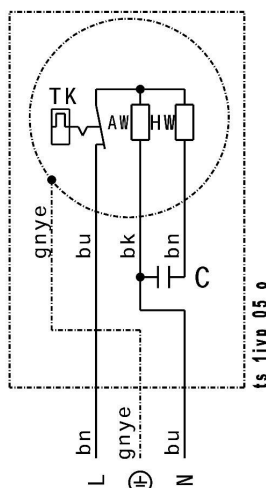

Zubehör für ISOX 200E 01
Weitere Informationen siehe Internet

- MTY 1 elektronischer Regler** stufenlos
- TEE 022 5-Stufen-Trafo** ohne Motorschutz
- TES 0145 7-Stufen-Trafo** ohne Motorschutz
- GS 01 Geräteschalter**
- VM 200 Verbindungsmanschette** zur Schallentkopplung und Abdichtung
- RSK 200 Rückstauklappe**
- RSK 200D Rückstauklappe** mit Dichtung
- SG 200 Schutzgitter**
- SDS 200 Rohrschalldämpfer starr**
- SDF 200 Rohrschalldämpfer flexibel**
- FV 200 Filterbox mit Vlies G3**
- FT 200 Filterbox für Taschenfilter** ohne Filter